


EURO-IV

МАЗ-6312В5-8427-012

Автомобиль без платформы 6x4

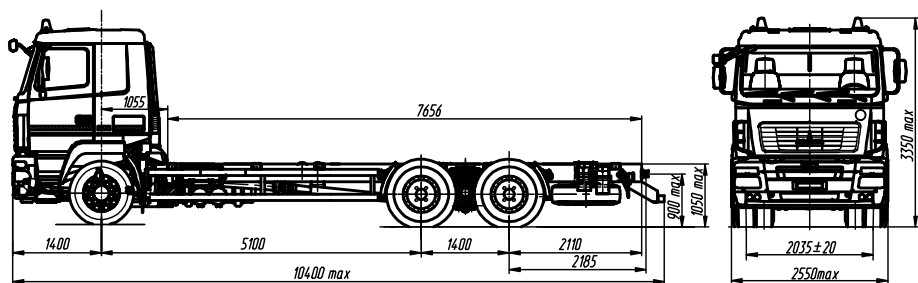

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:	
на переднюю ось, кг.....	7500
на заднюю тележку, кг.....	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг... 10600*	
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг:	
на переднюю ось, кг.....	5800*
на заднюю тележку, кг.....	4800*
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.....	22750*
Двигатель	ЯМЗ-651
Мощность двигателя, кВт (л.с.).....	303 (412)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)	1900 (194)
Коробка передач	ZF 9s1310T0
Число передач КПП	16
Передаточное число моста	7,57
Размер шин	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85
Тип кабины	5440 рестайлинг
Буксирный прибор	буксирная вилка

* - значения масс будут уточняться при сборке опытного образца

		Комплектации шасси автомобиля МАЗ-6312В5			
Наименование признака	Значение признака	8427-012	8427-712	8477-012	4877-712
Коробка передач	ZF 9s1310T0	×	×		
	9js135TA			×	×
Исполнение транспортного средства	Основное	×		×	
	Тропическое		×		×

6312В5-0008427-012 -

коробка передач ZF 9S1310T0, КОМ (по заказу), топливный бак 500 л. с ограждением, тормозная система с АБС, с ПБС (по заказу), колеса дисковые, НЖП в пожаробезопасном исполнении, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины в пожаробезопасном исполнении (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), два сигнальных маячка на крыше кабины

6312В5-0008477-012 -

коробка передач 9JS135TA, КОМ (по заказу), топливный бак 500 л. с ограждением, тормозная система с АБС, с ПБС (по заказу), колеса дисковые, НЖП в пожаробезопасном исполнении, переднее защитное устройство (ППЗУ), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины в пожаробезопасном исполнении (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), два с игнальных маячка на крыше кабины

Примечание:

1) На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.