


EURO-IV

МАЗ-6312В7-8475-000

Автомобиль 6x4 без платформы

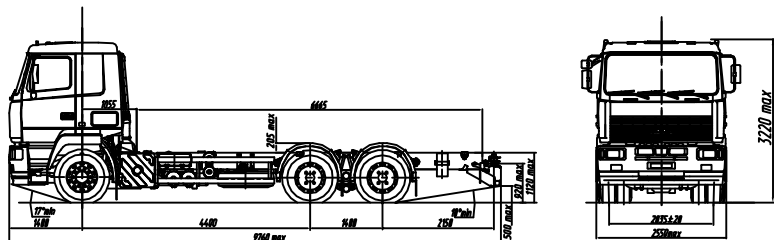

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Технически допустимая масса автопоезда, кг.....52000  
 Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.....26500  
 Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:  
 на переднюю ось, кг.....7500  
 на заднюю тележку, кг.....19000  
 Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг... 10250  
 Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:  
 на переднюю ось, кг.....5650  
 на заднюю тележку, кг.....4600  
 Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.....16100  
 Двигатель..... ЯМЗ-6511  
 Мощность двигателя, кВт (л.с.).....265 (360)  
 Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м).....1759 (179)  
 Коробка передач.....12js200ТА  
 Число передач КПП.....12  
 Передаточное число моста.....4,2  
 Размер шин.....315/80R22.5  
 Максимальная скорость, км/ч.....100  
 Тип кабины.....большая с низкой крышей 5440

|                       |                                 | Комплектации шасси автомобиля МАЗ-6312В7 |          |          |          |
|-----------------------|---------------------------------|--|----------|----------|----------|
| Наименование признака | Значение признака               | 8475-000                                 | 8475-010 | 8475-700 | 8475-710 |
| Задняя подвеска       | малолстовая рессорно-балльная   | X  |          | X        |          |
|                       | многолистовая рессорно-балльная |  | X        |          | X        |
| Исполнение ТС         | (народнохозяйственное)          | X  | X        |          |          |
|                       | тропическое                     |  |          | X        | X        |

6312В7-0008475 - топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, передаточное число ведущего моста  $U_0=4,2$ , колеса дисковые, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления - безазорная сцепка (вилка - по заказу), круиз-контроль, кронштейны под надстройку (по заказу).

Примечание: На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.